



NEROZBITNÁ ZRCADLA
vialux.eu

Evropský
lídr v oblasti
bezpečnostních
a dohledových
zrcadel VIALUX®
nabízí nejširší
řadu výrobků na
trhu a zaručuje
francouzskou
výrobu.

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Už více než 30 let společnost Miroir Industrie vyrábí ve francouzském městě Hoerdt bezpečnostní a dohledová nerozbitná zrcadla, prodávaná pod značkou VIALUX®.

VIALUX® jako francouzský a evropský lídr zaručuje 100% francouzskou výrobu a perfektní kvalitu.

Ať jde o standardní nebo specifický výrobek, ovládáme jedinečné výrobní postupy, které nám umožňují nabídnout nesrovnatelně širokou řadu.

Naslouchání a blízkost jsou součástí našich silných hodnot, a proto jsme si vybrali způsob distribuce našich zrcadel pomocí sítě specializovaných věrných partnerů, rozmístěných po celém území.

Každým dnem směřujeme všechny naše znalosti a dovednosti k uspokojení potřeb soukromého, veřejného a průmyslového sektoru.



KVALITA VIALUX®



Optika

› Jasnost a přesnost odrazu

Výjimečný odraz skutečnosti bez deformace zaručuje bezpečnost a maximální kontrolu.

› Nerozbitná optika*

Spolehlivá mohutná pevná optika, která je odolná přírodním vlivům a zaručuje kvalitu spojitého odrazu.

› Odolná vůči UV paprskům

Optika z Polymiru®, P.A.S® nebo Nerezu je chráněná proti UV paprskům, abychom zabránili slepnutí zrcadla a zaručili jeho trvalou odolnost.



Rám & fixace

› Rám odolný vůči UV paprskům

Rám je chráněný proti UV paprskům, abychom zabránili jeho žloutnutí a praskání při vystavení na přímém slunci.

› Pruhy

Nalepené pruhy na rámu zrcadla zajišťují lepší viditelnost.

› Fixace na zadní straně

Dodaná fixace je vhodná pro upevnění na zdi nebo sloupky. Je testovaná pro odolnost vůči větru až do 183 km/h (dle typů zrcadel).



Dohledatelnost

› Labelizace

Logo VIALUX® zaručuje kvalitu zrcadla.

› Datum výroby

Označení měsíce a roku výroby pro perfektní dohledání.

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Francouzská výroba, kvalitní odraz



Dostupnost

Expedice zrcadel VIALUX® probíhá do 48h.



Záruka na celý výrobek

Záruka se vztahuje na rám, optiku a fixaci.



Certifikace

Výrobna je certifikovaná ISO 14001, respektuje životní prostředí recyklováním optik, rámu a balení.

VÝBĚR ZRCADLA, ZÁRUKA BEZPEČNOSTI

1. Životní prostředí

Pro výběr zrcadla je důležité určit prostředí, do kterého bude instalované, a tím stanovit hlavní vlastnosti zrcadla (barva a rozměr rámu, nerozbitnost, předpisy, funkce proti námraze a orosení atd.).

2. Vzdálenost

Velikost zrcadla musí být přizpůsobená vzdálenosti, která ho odděluje od uživatele. Pro vaše nasměrování ke správnému výběru jsou maximální doporučené vzdálenosti mezi uživatelem a zrcadlem udané v tabulce technických vlastností.

3. Vypouknutí

Aby zrcadlo bylo efektivní, jeho vypouknutí musí být adaptované počtu směrů, které si přejeme kontrolovat: 2, 3 nebo 4 směry. Proto existují 3 možná vypouknutí, nabízející viditelnost 90°, 180° nebo 360°.

KONTROLA 2 SMĚRŮ

Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů (sledujte piktogram vpravo).



KONTROLA 3 SMĚRŮ

Specifické vypouknutí nabízí viditelnost 180°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 3 různých směrů.



KONTROLA 4 SMĚRŮ

Vypouknutí 1/2 sférového zrcadla nabízí zorné pole 360°, které umožní kontrolu protínání 4 různých směrů.



4. Záruka VIALUX®

Protože víme, že vaše očekávání mohou být rozdílná v závislosti na vašich potřebách, VIALUX® vám nabízí 5 úrovní záruky na své modely zrcadel.



Nerozbitné	•	•	•	•	
Lehké, nedeformující, odolávající nárazům	•	•	•		
S ochranou povrchu proti UV paprskům	•	•			
S ochranou proti poškrábání a statice	dle modelu	•			
Nerezová ocel necitlivá na UV paprsky				•	
Délka záruky (na optiku, rám a fixaci)	2 roky	3 roky	5 let	5 let	10 let

O B S A H

Dopravní zrcadla 8

- > Dopravní zrcadla v červenobílém rámu 10
- > Dopravní zrcadla v červenobílém rámu Kvalita Nerez a Kvalita Nerez s ochranou proti námraze/orosení 12

Mnohoúčelová zrcadla 14

- > V bílém rámu, kontrola 3 směrů 16
- > V bílém rámu, kontrola 2 směrů 18
- > V černém, zeleném nebo červeném rámu, kontrola 2 směrů 20
- > Zrcadla pro soukromé výjezdy 22

Zrcadla pro průmysl a logistiku 24

- > Zrcadla ve žlutočerném rámu 26
- > Hemisférická zrcadla, Horizontální 1/2 sféry Kontrola 4 směrů 28
- > Hemisférická zrcadla, Vertikální 1/4 sféry a 1/2 sféry Kontrola 3 směrů 30
- > Zrcadla v červenobílém rámu 32
- > Zrcadla v červenobílém rámu Kvalita Nerez a Kvalita Nerez s ochranou proti námraze/orosení 34
- > Zrcadla s kšiletem v červenobílém rámu 36
- > Zrcadla pro nestandardní prostředí 38
- > Plochá zrcadla 40
- > Zpětná zrcátka pro vysokozdvižné vozíky a stroje provádějící veřejné stavby 42

Dohledová zrcadla 44

- > Standardní a velkoplošná 46
- > Hemisférická 1/2 a 1/8 sféry 48
- > Inspekční zrcadla 50

Příslušenství 52

Speciální výroba 54



DOPRAVNÍ ZRCADLA

DOPRAVNÍ ZRCADLA V ČERVENOBÍLÉM RÁMU

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Dopravní zrcadla přinášejí maximální viditelnost na strategických městských místech: na nebezpečných křižovatkách a protínáních. Tím snižují riziko nehod.

KVALITA POLYMIR®

Optika z Polymiru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

KVALITA P.A.S®

Optika P.A.S splňuje kvality materiálu Polymir a je navíc chráněná proti poškrábání a statickému, což prodlužuje záruku o 2 roky.


KONTROLA 2 SMĚRŮ

Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů (sledujte piktogram vpravo).



Prezentovaný model ref. 554, 600 x 400 mm

Prezentovaný model ref. 946, Ø 600 mm



na sloup / na zeď

RÁM

Rám z termoplastické pryskyřice je chráněn a testován proti UV záření, aby se zabránilo popraskání a žloutnutí. Jeho červené lepicí reflexní pruhy jsou trvalé a vysoce kvalitní. Rámy zrcadel z Polymiru/PAS o průměru 800 a 900 mm jsou z ABS/PMMA.

DODANÁ FIXACE

Naše zrcadla z Polymiru a PAS jsou dodána s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zdi, kruhové sloupky (Ø 60 až 90 mm) a hranaté sloupky (60x80 mm nebo 80x80 mm).
Ta umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla. Tato fixace byla testovaná pro odolnost vůči větru až do 183 km/h.

KVALITA POLYMIR®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400	680 x 500	554
11 metrů	Ø 600	Ø 750	546
20 metrů	800 x 600	950 x 750	556
20 metrů	Ø 800	Ø 960	548
25 metrů	Ø 900	Ø 1100	549
30 metrů	1000 x 800	1150 x 950	558

KVALITA P.A.S®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400	680 x 500	956
11 metrů	Ø 600	Ø 750	946
20 metrů	800 x 600	950 x 750	958
20 metrů	Ø 800	Ø 960	948
25 metrů	Ø 900	Ø 1100	949
30 metrů	1000 x 800	1150 x 950	9510

PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. 52) Vyhřevná fólie proti námraze/orosení.
Sloupky dostupné pro všechny modely.

Polymir®
Záruka
3 roky

P.A.S®
Záruka
5 let

DOPRAVNÍ ZRCADLA V ČERVENOBÍLÉM RÁMU KVALITA NEREZ A KVALITA NEREZ S OCHRANOU PROTI NÁMRAZE/OROSENÍ

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Dopravní zrcadla Vialux® z nerezové oceli byla vyvinutá, aby odolala nejhorším klimatickým podmínkám: slanámu a horskému prostředí, chemickému znečištění... Jejich verze proti námraze a orosení, představená značkou VIALUX®, nevyžaduje žádné elektrické připojení.

KVALITA NEREZ

Optika z nerezové oceli, nerozbitná a odolná vůči UV záření, zaručuje dlouhou životnost. Přesnost rozleštění poskytuje nesrovnatelnou kvalitu odrazu.

KVALITA NEREZ PROTI NÁMRAZE/OROSENÍ

Záruka 10 let, záruka na funkci proti námraze/orosení 6 let
Optika z nerezové oceli je vybavena exkluzivním systémem pro odmízení a rozmrznutí bez elektrické instalace.

KONTROLA 2 SMĚRŮ

Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů.



Model Nerez s ochranou proti námraze a orosení
ref. 846 AB, Ø 600 mm



Model Nerez
ref. 854, 600 x 400 mm



Prezentovaný model ref. 858 AB, 800 x 600 mm

Zrcadlo proti námraze/orosení



Sestava 2 v 1


Funkce proti orosení zrcadla VIALUX® zamezuje tvorbě orosení při jakékoli teplotě a stupni vlhkosti místa, na kterém je zrcadlo nainstalované.

Funkce proti námraze zrcadla VIALUX® odolá teplotám až do -20°C.

Zrcadlo uvolňuje teplo nashromážděné během dne, aby se námraza nevytvořila.

RÁM

Rám z expandovaného PVC je chráněn proti UV záření, aby se zabránilo popraskání a žloutnutí. Jeho pruhy jsou trvalé a vysoce kvalitní.



na sloup / na zeď

DODANÁ FIXACE

Naše zrcadla z Nerezu jsou dodaná s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zdi, kruhové sloupky (Ø 76 až 90 mm) a hranaté sloupky (60x80 mm nebo 80x80 mm).

Důležité: zrcadla z nerezu je třeba připevňovat pouze na ocelové sloupky.

KVALITA NEREZ

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

	OPTIKA (mm)	RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400	750 x 600	854
11 metrů	Ø 600	Ø 790	846
20 metrů	800 x 600	956 x 756	856
20 metrů	Ø 800	Ø 1000	848
30 metrů	Ø 1000	Ø 1200	886

KVALITA NEREZ PROTI NÁMRAZE/OROSENÍ

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

	OPTIKA (mm)	RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400	750 x 600	854 AB
11 metrů	Ø 600	Ø 790	846 AB
20 metrů	800 x 600	956 x 756	858 AB
20 metrů	Ø 800	Ø 1000	848 AB
30 metrů	Ø 1000	Ø 1200	886 AB

PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. 52) Sloupky dostupné pro všechny modely.

Nerez
Záruka
10 let

Nerez
Záruka
10 let

SYSTÉM
proti
Námraze/Orosení
Záruka
6 let



MNOHOÚČELOVÁ ZRCADLA

MNOHOÚČELOVÁ ZRCADLA V BÍLÉM RÁMU, KONTROLA 3 SMĚRŮ

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Bezpečnostní a dohledová mnohoúčelová zrcadla se perfektně začlení do interiérového a exteriérového prostředí (instalace mimo veřejné cesty). Tato zrcadla nabízejí širokoúhlý výhled ideální pro zabezpečení výjezdů z parkovišť a skladišť.

KVALITA P.A.S.®

Optika P.A.S.® poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření, a navíc proti poškrábání a statice.

KONTROLA 3 SMĚRŮ

Specifické vypouknutí nabízí viditelnost 180°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 3 různých směrů.



viditelnost
180°




Prezentovaný model ref. 9080, Ø 800 mm

RÁM

Rám z termoplastické pryskyřice je chráněn a testován proti UV záření, aby se zabránilo popraskání a žloutnutí.

DODANÁ FIXACE

Naše mnohoúčelová zrcadla jsou dodaná s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zdi a kruhové sloupky o průměru od 60 do 90 mm. Ta umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla. Tato fixace byla testovaná pro odolnost vůči větru až do 183 km/h.



na sloup / na zeď

KVALITA P.A.S.®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

	OPTIKA (mm)	REFERENCE
2 metry	Ø 400	9040
4 metry	Ø 500	9050
6 metrů	Ø 600	9060
8 metrů	Ø 800	9080
10 metrů	Ø 900	9090*

*Reference 9090 je vybavená černým spojem a bílými zády.

PŘÍSLUŠENSTVÍ [viz str. 52] Sloupky dostupné pro všechny modely.

MNOHOÚČELOVÁ ZRCADLA V BÍLÉM RÁMU, KONTROLA 2 SMĚRŮ

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Mnohoúčelová zrcadla VIALUX® se perfektně začlení, ať už v interiéru nebo exteriéru, do všech typů prostředí, které nevyžadují schválená dopravní zrcadla : výjezdy z garáží, soukromé provozy, dohled v obchodech, ateliérech, u strojů ...

KVALITA POLYMIR®

Optika z Polymiru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

KVALITA P.A.S®

Optika P.A.S splňuje kvality materiálu Polymir a je navíc chráněná proti poškrábání a statické, což prodlužuje záruku o 2 roky.

KONTROLA 2 SMĚRŮ


Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů.



Prezentovaný model ref. 916, Ø 600 mm

RÁM

Rám z termoplastické pryskyřice je chráněn a testován proti UV záření, aby se zabránilo popraskání a žloutnutí.



na sloup / na zeď

DODANÁ FIXACE

Naše mnohoúčelová zrcadla jsou dodaná s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zdi a kruhové sloupky (Ø 60 až 90 mm). Ta umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla.

Tato fixace byla testovaná pro odolnost vůči větru až do 183 km/h.

KVALITA POLYMIR®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

	OPTIKA (mm)	REFERENCE
5 metrů	Ø 400 ●	514
7 metrů	Ø 500 ●	515
9 metrů	600 x 400 ■	524
11 metrů	Ø 600 ●	516
15 metrů	Ø 700 ●	517
20 metrů	800 x 600 ■	526
20 metrů	Ø 800 ●	518
30 metrů	1000 x 800 ■	528



KVALITA P.A.S®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

	OPTIKA (mm)	REFERENCE
5 metrů	Ø 400 ●	914
7 metrů	Ø 500 ●	915
9 metrů	600 x 400 ■	926
11 metrů	Ø 600 ●	916
15 metrů	Ø 700 ●	917
20 metrů	800 x 600 ■	928
20 metrů	Ø 800 ●	918
30 metrů	1000 x 800 ■	9210



PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. 52) Tato zrcadla (kromě Ø 400 a Ø 500 mm) mohou být vybavená vyhřevnou fólií proti námraze/ orosení. Sloupky dostupné pro všechny modely.

MNOHOÚČELOVÁ ZRCADLA V ČERNÉM, ZELENÉM NEBO ČERVENÉM RÁMU, KONTROLA 2 SMĚRŮ

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Rozdílné barevné provedení rámu umožňují mnohoúčelovým zrcadlům perfektní splynutí se všemi kontexty: zelený rám se včlení do zelených ploch, červený rám zvýší svoji zpozorovatelnost a černý rám je diskrétní a střídmy.

KVALITA POLYMIR®

Optika z Polymiru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

KVALITA P.A.S®

Optika P.A.S splňuje kvality materiálu Polymir a je navíc chráněná proti poškrábání a statice, což prodlužuje záruku o 2 roky.

KONTROLA 2 SMĚRŮ


Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů.



Prezentovaný model ref. V926, 600 x 400 mm

RÁM

Rám z termoplastické pryskyřice je chráněn a testován proti UV záření, aby se zabránilo popraskání a žloutnutí.



na sloup / na zeď



DODANÁ FIXACE

Naše mnohoúčelová zrcadla jsou dodaná s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zdi a kruhové sloupy (Ø 60 až 90 mm). Ta umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla. Tato fixace byla testovaná pro odolnost vůči větru až do 183 km/h.

KVALITA POLYMIR®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	ČERNÝ RÁM REFERENCE	ZELENÝ RÁM REFERENCE	ČERVENÝ RÁM REFERENCE
3 metry	Ø 300	513*		
5 metrů	Ø 400	B 514	V 514	R 514
7 metrů	Ø 500	B 515	V 515	R 515
9 metrů	600 x 400	B 524	V 524	R 524
11 metrů	Ø 600	B 516	V 516	R 516
20 metrů	Ø 800	B 518	V 518	R 518

*Reference 513 nemá rám, je vybavena černým spojem kolem optiky a černými zády.



KVALITA P.A.S®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	ČERNÝ RÁM REFERENCE	ZELENÝ RÁM REFERENCE	ČERVENÝ RÁM REFERENCE
3 metry	Ø 300	913*		
5 metrů	Ø 400	B 914	V 914	R 914
7 metrů	Ø 500	B 915	V 915	R 915
9 metrů	600 x 400	B 926	V 926	R 926
11 metrů	Ø 600	B 916	V 916	R 916
20 metrů	Ø 800	B 918	V 918	R 918

*Reference 913 nemá rám, je vybavena černým spojem kolem optiky a černými zády.



PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. 52) Tato zrcadla (kromě Ø 400 a Ø 500 mm) mohou být vybavená vyhřevnou fólií proti námraze/ orosení. Sloupky dostupné pro všechny modely.

MNOHOÚČELOVÁ ZRCADLA ZRCADLA PRO SOUKROMÉ VÝJEZDY

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

VIALUX® nabízí kontrolní zrcadla speciálně navržená pro zaručení viditelnosti při výjezdu z garáže a parkoviště.

KVALITA POLYMER®

Optika z Polymiru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeforovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

KVALITA P.A.S®

Optika P.A.S splňuje kvality materiálu Polymir a je navíc chráněná proti poškrábání a staticce, což prodlužuje záruku o 2 roky.

KONTROLA 2 SMĚRŮ


Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů.



Model Vumax, kvalita P.A.S®



Model 103 ESP, kvalita Polymir®

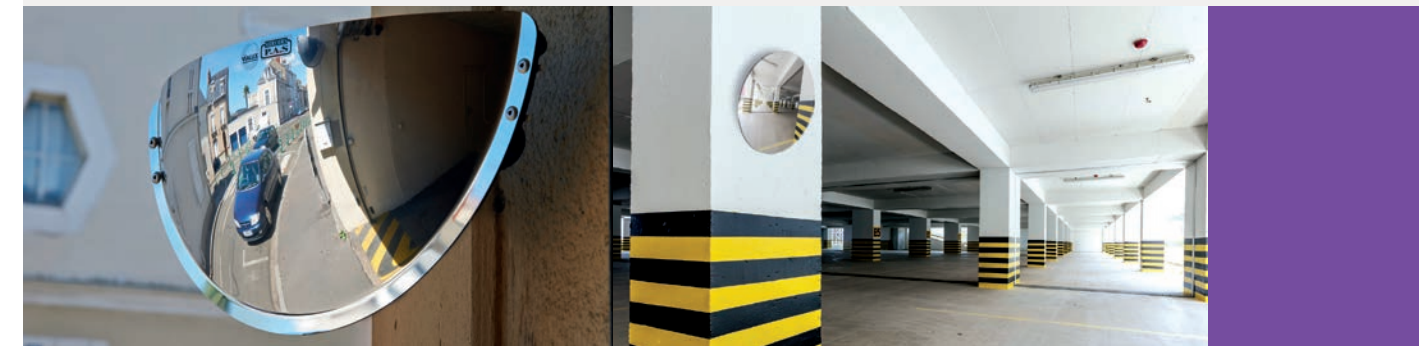

Prezentovaný model ref. Vumax 5000, 440 x 75 x 220 mm

Prezentovaný model ref. 103 ESP, Ø 300 mm


Zrcadlo pro výjezd z garáže a pomoc při parkování 103 ESP

Jednoduché a ekonomické řešení pro zamezení mrtvým úhlům. Může být také užito pro pomoc při parkování, aby vozidlo nenarazilo do zdi.

Zrcadla pro výjezdy z parkovišť Vumax

Vypouknutí tohoto zrcadla je speciálně dedikované výjezdům z parkovišť bez omezení a rozšiřuje zorné pole, aniž by vadilo v průjezdu.


Pokud je umístěné vertikálně, umožňuje minimální omezení výhledu, a při horizontálním umístění poskytuje širokoúhlý výhled 180°.



na sloup / na zeď

DODANÁ FIXACE 103 ESP

Toto zrcadlo je upevněné na rotační čep, nastavitelný do všech stran. Šrouby a jiné nezbytnosti k fixaci na zdi nebo sloupky jsou dodány.



na sloup / na zeď

DODANÁ FIXACE VUMAX

Naše zrcadlo je dodané s univerzální fixací pro připevnění na zdi nebo sloupky o průměru od 34 do 90 mm. Umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla.

ZRCADLA PRO SOUKROMÉ VÝJEZDY

KVALITA POLYMER®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

2 metry

OPTIKA (mm)

Ø 300

REFERENCE

103 ESP



KVALITA P.A.S®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

4 metry

6 metrů

OPTIKA (mm)


440 x 75 x 220

600 x 100 x 300

REFERENCE

Vumax 5000

Vumax 6000





ZRCADLA PRO PRŮMYSL
A LOGISTIKU

ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

ZRCADLA VE ŽLUTOČERNÉM RÁMU

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Zrcadla VIALUX® ve žlutočerném rámu jsou určena k zabezpečení provozu uvnitř průmyslových objektů. Jejich barvy jsou ještě viditelnější a černé pruhy zabraňují oslnění.

KVALITA POLYMIR®

Optika z Polymiru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

KVALITA P.A.S®


Optika P.A.S splňuje kvality materiálu Polymir a je navíc chráněná proti poškrábání a staticce, což prodlužuje záruku o 2 roky.

KONTROLA 2 SMĚRŮ

Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů.



Prezentovaný model ref. 588, 800 x 600 mm



RÁM

Rám z termoplastové pryskyřice a lepicí reflexní pruhy jsou trvalé a vysoce kvalitní.

DODANÁ FIXACE

Naše zrcadla z Polymiru a PAS jsou dodaná s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zdi, kruhové sloupy (Ø 60 až 90 mm) a hranaté sloupy (60x80 mm nebo 80x80 mm). Ta umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla.

KVALITA POLYMIR®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400	680 x 500	584
11 metrů	Ø 600	Ø 750	586
20 metrů	800 x 600	950 x 750	588

KVALITA P.A.S®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400	680 x 500	984
11 metrů	Ø 600	Ø 750	986
20 metrů	800 x 600	950 x 750	988

Polymir®
Záruka
3 roky

P.A.S®
Záruka
5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. 52) Vyhřevná fólie proti námraze/orosení.
Sloupky dostupné pro všechny modely.

ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

HEMISFÉRICKÁ ZRCADLA

HORIZONTÁLNÍ 1/2 SFÉRY

KONTROLA 4 SMĚRŮ

Hemisférická horizontální zrcadla jsou určena k zavěšení. Umožňují kontrolu provozu při protínání cest v továrnách a skladech.

KVALITA PMMA

Optika z PMMA přináší kvalitu čistého bezchybného odrazu. Je odolná, ale zůstává rozbitná.

KVALITA POLYKARBONÁT

Optika z Polykarbonátu je nerozbitná a rezistentní vůči požáru na úrovni M1. Je specifická svým proděravěním, které umožňuje odvod vody z automatického požárního systému (sprinkler).

KONTROLA 4 SMĚRŮ

Zrcadlo 1/2 sféry: Vypouknutí 1/2 sférového zrcadla nabízí zorné pole 360°, které umožní kontrolu protínání 4 různých směrů.



Horizontální 1/2 sféry z PMMA




Horizontální 1/2 sféry z Polykarbonátu s proděravěním umožňující odvod vody ze systému automatického hašení (sprinkler).



Prezentovaný model ref. 3680, Ø 800 mm

DODANÁ FIXACE

Hemisférická horizontální zrcadla jsou určena k pověšení a dodaná se 4 řetězy, každý o délce 1 metru.



KVALITA PMMA

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

	OPTIKA (mm)	REFERENCE
8 metrů	Ø 660 ●	3660
10 metrů	Ø 800 ●	3680
15 metrů	Ø 1150 ●	3695



KVALITA POLYKARBONÁT

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

	OPTIKA S VRTÁNÍ (mm)	REFERENCE
8 metrů	Ø 660 ●	3660 PC
10 metrů	Ø 800 ●	3680 PC
15 metrů	Ø 1150 ●	3695 PC



ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

HEMISFÉRICKÁ ZRCADLA

VERTIKÁLNÍ 1/4 SFÉRY A 1/2 SFÉRY

KONTROLA 3 SMĚRŮ

Tato zrcadla 1/4 sféry a 1/2 sféry pro zavěšení na zeď kontrolují protínání 3 různých směrů a zjednodušují pohyb osob a strojů uvnitř budovy.

KVALITA POLYMER®

Optika z Polymeru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

KVALITA PMMA

Optika z PMMA přináší kvalitu čistého bezchybného odrazu. Je odolná, ale zůstává rozbitná.

KONTROLA 3 SMĚRŮ

Specifické vypouknutí nabízí viditelnost 180°, která umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 3 různých směrů.



viditelnost
180°



Vertikální 1/2 sféry, kvalita Polymer®



Vertikální 1/4 sféry, kvalita Polymer®. Určeno do úzkých uliček




Vertikální 1/4 sféry, kvalita PMMA. Určeno do širokých uliček




Prezentovaný model ref. 56-80, Ø 800 mm

DODANÁ FIXACE

Vertikální zrcadla 1/4 sféry a 1/2 sféry se připevňují na zeď dodanými šrouby a hmoždinkami.



Zrcadlo 1/2 sféry



Zrcadlo 1/4 sféry

ZRCADLA VERTIKÁLNÍ 1/2 SFÉRY

KVALITA POLYMER®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	REFERENCE
8 metrů	Ø 570	56-57
10 metrů	Ø 800	56-80
12 metrů	Ø 1140	56-114



ZRCADLA 1/4 SFÉRY

KVALITA POLYMER®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	REFERENCE
8 metrů	Ø 570	51-57
10 metrů	Ø 800	51-80
13 metrů	Ø 1140	51-114



KVALITA PMMA

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	REFERENCE
8 metrů	Ø 660	1960
10 metrů	Ø 800	1980
15 metrů	Ø 1150	1995



ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

ZRCADLA V ČERVENOBÍLÉM RÁMU

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Tato zrcadla v červenobílém rámu, umístěná při protínání cest, jsou určena k zabezpečení dopravy v exteriéru industriálních míst a skladišť. Bílý rám vybavený červenými reflexními pruhy zajišťuje perfektní zpozorovatelnost zrcadla.

KVALITA POLYMIR®

Optika z Polymiru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

KVALITA P.A.S®


Optika P.A.S splňuje kvality materiálu Polymir a je navíc chráněná proti poškrábání a statice, což prodlužuje záruku o 2 roky.

KONTROLA 2 SMĚRŮ

Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů.



Prezentovaný model ref. 956, 600 x 400 mm



RÁM

Rám z termoplastické pryskyřice je chráněn a testován proti UV záření, aby se zabránilo popraskání a žloutnutí. Jeho červené lepicí reflexní pruhy jsou trvalé a vysoce kvalitní. Rámy zrcadel z Polymiru/PAS o průměru 800 a 900 mm jsou z ABS/PMMA.

DODANÁ FIXACE

Naše zrcadla z Polymiru a PAS jsou dodaná s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zdi, kruhové sloupy (Ø 60 až 90 mm) a hranaté sloupy (60x80 mm nebo 80x80 mm). Ta umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla. Tato fixace byla testovaná pro odolnost vůči větru až do 183 km/h.

KVALITA POLYMIR®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)		RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400		680 x 500	554
11 metrů	Ø 600		Ø 750	546
20 metrů	800 x 600		950 x 750	556
20 metrů	Ø 800		Ø 960	548
25 metrů	Ø 900		Ø 1100	549
30 metrů	1000 x 800		1150 x 950	558



KVALITA P.A.S®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)		RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400		680 x 500	956
11 metrů	Ø 600		Ø 750	946
20 metrů	800 x 600		950 x 750	958
20 metrů	Ø 800		Ø 960	948
25 metrů	Ø 900		Ø 1100	949
30 metrů	1000 x 800		1150 x 950	9510



PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. 52) Vyhřevná fólie proti námraze/orosení.
Sloupky dostupné pro všechny modely.

ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

ZRCADLA V ČERVENOBÍLÉM RÁMU

KVALITA NEREZ A KVALITA NEREZ S OCHRANOU PROTI NÁMRAZE/OROSENÍ

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Dopravní zrcadla VIALUX® z nerezové oceli byla vytvořena, aby odolala co nejhorším klimatickým podmínkám: slanámu prostředí, vysokým horám, chemickému znečištění... Jejich verze proti námraze/orosení, vyvinutá značkou VIALUX®, nepotřebuje žádné elektrické připojení.

KVALITA NEREZ

Optika z nerezové oceli, nerozbitná a odolná vůči UV záření, zaručuje dlouhou životnost. Přesnost rozleštění poskytuje nesrovnatelnou kvalitu odrazu.

KVALITA NEREZ PROTI NÁMRAZE/OROSENÍ

Záruka 10 let, záruka na funkci proti námraze/orosení 6 let. Optika z nerezové oceli je vybavena exkluzivním systémem pro odmízení a rozmrznutí bez elektrické instalace.

KONTROLA 2 SMĚRŮ

Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů.



Model Nerez,
ref. 846, Ø 600 mm



Model Nerez s ochranou proti
námraze a orosení,
ref. 854 AB, 600 x 400 mm



Prezentovaný model ref. 858 AB, 800 x 600 mm

Zrcadlo proti námraze/orosení



Sestava 2 v 1


Funkce proti orosení zrcadla VIALUX® zamezuje tvorbě orosení při jakékoli teplotě a stupni vlhkosti místa, na kterém je zrcadlo nainstalované.

Funkce proti námraze zrcadla VIALUX® odolá teplotám až do -20°C.

Zrcadlo uvolňuje teplo nashromážděné během dne, aby se námraza nevytvořila.

RÁM

Rám z expandovaného PVC je chráněn proti UV záření, aby se zabránilo popraskání a žloutnutí. Jeho pruhy jsou trvalé a vysoce kvalitní.



na sloup / na zeď

DODANÁ FIXACE

Naše zrcadla z Nerezu jsou dodaná s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zdi, kruhové sloupy (Ø 76 až 90 mm) a hranaté sloupy (60x80 mm nebo 80x80 mm).

Důležité: zrcadla z nerezu je třeba připevňovat pouze na ocelové sloupy.

KVALITA NEREZ

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400	750 x 600	854
11 metrů	Ø 600	Ø 790	846
20 metrů	800 x 600	956 x 756	856
20 metrů	Ø 800	Ø 1000	848
30 metrů	Ø 1000	Ø 1200	886

KVALITA NEREZ PROTI NÁMRAZE/OROSENÍ

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	RÁM (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 400	750 x 600	854 AB
11 metrů	Ø 600	Ø 790	846 AB
20 metrů	800 x 600	956 x 756	858 AB
20 metrů	Ø 800	Ø 1000	848 AB
30 metrů	Ø 1000	Ø 1200	886 AB

PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. 52) Sloupky dostupné pro všechny modely.

ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

ZRCADLA S KŠILTEM V ČERVENOBÍLÉM RÁMU

Zrcadla s kšiletem v červenobílém rámu nabízejí širokoúhlý výhled a zvýšenou ochranu před povětrnostními podmínkami. Jejich použití je optimální při protínání ve tvaru T.

KVALITA P.A.S.®

Optika P.A.S. poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření, a navíc proti poškrábání a statice.

KONTROLA 3 SMĚRŮ

Specifické vypouknutí nabízí viditelnost 180°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 3 různých směrů.



viditelnost
180°



FRANCOUZSKÁ VÝROBA



Prezentovaný model ref. 9180, 800 x 400 mm


RÁM

Rám z ABS/PMMA je chráněn proti UV záření, aby se zabránilo popraskání a žloutnutí.

DODANÁ FIXACE

Naše zrcadla z Polymiru a PAS jsou dodaná s fixací z žárově zinkované oceli pro připevnění na zdi, kruhové sloupy (Ø 60 až 90 mm) a hranaté sloupy (60x80 mm nebo 80x80 mm). Ta umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla.

Tato fixace byla testovaná pro odolnost vůči větru až do 183 km/h.




na sloup / na zeď

KVALITA P.A.S.®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

	OPTIKA (mm)	RÁM (mm)	REFERENCE
8 metrů	800 x 400	900 x 500	9180
10 metrů	900 x 450	1050 x 600	9195



PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz str. 52) Vyhřevná fólie proti námraze/orosení.
Sloupky dostupné pro všechny modely.

ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

ZRCADLA PRO NESTANDARDNÍ PROSTŘEDÍ

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

VIALUX® vyrobil řadu specifických zrcadel z nerezové oceli (optika i záda), která se přizpůsobí nestandardnímu prostředí: průmyslovým místům s vysokou teplotou, a zemědělsko-potravinářskému průmyslu. Bez rámu a spojů jsou nenarušitelná a jednoduše čistitelná.

KVALITA NEREZ

Optika z nerezové oceli je nerozbitná a zaručuje dlouhou životnost. Přesnost rozleštění poskytuje nesrovnatelnou kvalitu odrazu.

KONTROLA 2 SMĚRŮ

Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů.



Prezentovaný model ref. 829, 800 x 600 mm


Fixace, prostředí

S fixací z žárově zinkované oceli:
zrcadlo perfektně přizpůsobené průmyslovým místům s vysokými teplotami. Odolá teplotám až do 400°C.


S nerezovou fixací:
zrcadlo speciálně vytvořeno pro zemědělsko-potravinářský průmysl respektuje nařízená hygienická opatření. Záda a fixace jsou vytvořeny tak, aby se na nich neusazovaly nánosy a čištění bylo snadné.

DODANÁ FIXACE

Naše zrcadla jsou dodaná s fixací z žárově zinkované oceli nebo nerezové oceli pro připevnění na zdi, kruhové sloupky (Ø 60 až 90 mm).



na sloup / na zeď
fixace z nerezové oceli



na sloup / na zeď
fixace z žárově zinkované oceli

ZRCADLA S FIXACÍ Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELI

KVALITA NEREZ

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 450	814
11 metrů	Ø 600	816
20 metrů	800 x 600	828

ZRCADLA S NEREZOVOU FIXACÍ

KVALITA NEREZ

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	REFERENCE
9 metrů	600 x 450	815
11 metrů	Ø 600	817
20 metrů	800 x 600	829

Na zrcadla pro nestandardní prostředí se vztahuje záruka 2 roky z důvodu podmínek, ve kterých se vyskytují (vysoká teplota, pára atd.)

Nerez
Záruka
2 roky

Nerez
Záruka
2 roky

ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

PLOCHÁ ZRCADLA

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Protistřepinové ploché zrcadlo zamezuje přenosu střepin v případě rozbití, je nezbytné v prostředí, kde to bezpečnost uživatelů nařizuje (zdravotní zařízení...)
Přesné ploché zrcadlo nabízí lepší odolnost a větší lehkost než skleněná optika, proto je ideální pro dohled nad výrobními toky (stroje, skryté části ...)

KVALITA PMMA

Optika z PMMA přináší kvalitu čistého bezchybného odrazu. Je odolná, ale zůstává rozbitná.



Protistřepinové zrcadlo s rámem, ref. 4200 PL



Protistřepinové zrcadlo bez rámu, ref. 6800 PLS



Přesné protistřepinové zrcadlo ref. 807, 755 x 510 mm

Plochá zrcadla


Protistřepinová zrcadla:

Optika: Protistřepinová zrcadla VIALUX® mají tloušťku 5 mm a jsou vybavena vrstvou, která zvyšuje jejich odolnost vůči tření při čištění.

Rám: Rám ze stříbrně eloxovaného hliníku o tloušťce 13 mm.


Přesná plochá zrcadla:

Pouze k interiérovému použití.



PROTISTŘEPINOVÁ ZRCADLA, S NEBO BEZ RÁMU: DODANÁ FIXACE

Modely bez rámu (reference obsahuje písmena PLS) protistřepinových zrcadel mají 4 fixační předvrtané otvory. Modely s rámem mají fixační otvory a bílé plastové krytky šroubů.



na sloup / na zeď

PŘESNÁ PLOCHÁ ZRCADLA: DODANÁ FIXACE

Naše přesná plochá zrcadla jsou dodávána s fixací na zdi a sloupky o průměru od 34 do 90 mm.

PROTISTŘEPINOVÁ ZRCADLA

KVALITA PMMA

OPTIKA (mm)	RÁM	BEZ RÁMU REFERENCE	S RÁMEM REFERENCE
400 x 600	-	4600 PLS	
400 x 600	440 x 640		4600 PL
400 x 1200	-	4200 PLS	
400 x 1200	440 x 1240		4200 PL
600 x 800	-	6800 PLS	
600 x 800	640 x 840		6800 PL



PŘESNÁ PLOCHÁ ZRCADLA

KVALITA PMMA

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	REFERENCE
2 metry	505 x 410	805
4 metry	755 x 510	807



ZRCADLA PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY A STROJE PROVÁDĚJÍCÍ VEŘEJNÉ STAVBY

Zpětná zrcátka VIALUX® jsou nezbytná pro provoz v průmyslu a na stavbách. Přizpůsobí se stejně dobře vysokozdvížným vozíkům, stavebním strojům i válcům. Používají se jak vpředu, tak i vzadu, nabízejí optimální viditelnost bez kroucení řidiče.

KVALITA POLYMIR®

Optika z Polymiru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

KVALITA P.A.S®

Optika P.A.S nebo pochromovaná ABS (Vumax 3) poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření, a navíc proti poškrábání a statice.



Vumax 3

FRANCOUZSKÁ VÝROBA



Vumax 410



Vumax M 41



Vumax 270



Vumax M 27




Vumax 418

Vumax 3

Instalace je možná jak vpředu, tak i vzadu vysokozdvížného vozíku.

Záda: Termoformovaná pryskyřice.

Dodaná fixace: Každé zpětné zrcátko je dodáno s univerzální fixací platinou, která umožňuje instalaci bez vrtání. Otočný kloub umožňuje natočení zpětného zrcátka do všech směrů.



DODANÁ FIXACE

Vumax M41 a 410: Každé zpětné zrcátko je dodáno s univerzální fixací platinou, která umožňuje instalaci bez vrtání a je vhodná pro většinu strojů.

M41 pro zadní část vysokozdvížného vozíku

410 pro přední část vysokozdvížného vozíku.

Vumax M27 a 270: každé zrcátko je dodáno s oboustrannou lepicí fixací.

Vumax 418: Fixace oboustrannou lepicí páskou k nalepení na čelní sklo.

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY VUMAX 3

KVALITA P.A.S®


MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	REFERENCE
1 metr	225 x 40 x 120	Vumax 3



ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY VUMAX 410 A M41

KVALITA P.A.S®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	FIXACE VPŘEDU OPTIKA (mm)	REFERENCE
1 metr	288 x 68 x 151	Vumax 410



KVALITA POLYMIR®


MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	FIXACE VZADU OPTIKA (mm)	REFERENCE
1 metr	258 x 39 x 128	Vumax M 41



ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO STROJE PROVÁDĚJÍCÍ VEŘEJNÉ STAVBY 270 A M27

KVALITA P.A.S®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA PRO STROJ S KABINOU (mm)	REFERENCE
1 metr	288 x 53 x 148	Vumax 270



QUALITÉ POLYMIR®


MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA PRO STROJ BEZ KABINY (mm)	REFERENCE
1 metr	288 x 27 x 128	Vumax M 27



ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO VÁLCE A NIVELAČNÍ STROJE: VUMAX 418

KVALITA P.A.S®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	REFERENCE
4 metry	440 x 75 x 220	Vumax 418





DOHLEDOVÁ ZRCADLA

DOHLEDOVÁ ZRCADLA STANDARDNÍ A VELKOPLOŠNÁ

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

VIALUX® nabízí širokou řadu dohledových zrcadel bez rámu, které jsou ekonomické a jednoduše se instalují. Standardní zrcadla se používají v obchodě (kontrola kas, boj proti krádeži) nebo ve firmě (vchody do sídel společností). Pro viditelnost z větší dálky až 30 metrů se používají velkoplošná diskrétně začleněná zrcadla.

KVALITA POLYMIR®

Optika z Polymiru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

KONTROLA 2 SMĚRŮ

Vypouknutí zajišťuje viditelnost 90°, což umožňuje kontrolu rozhledu uživatelů přijíždějících ze 2 různých směrů.




Prezentovaný model ref. 108, Ø 800 mm

DODANÁ FIXACE PRO STANDARDNÍ ZRCADLA


Naše dohledová zrcadla jsou vybavená kulovým čepem, díky kterému je možné pohybovat zrcadlem do úhlu 105°, se systémem fixace na výběr:

- > pevné rameno
- > ohebné rameno (BF), nastavitelné do všech stran

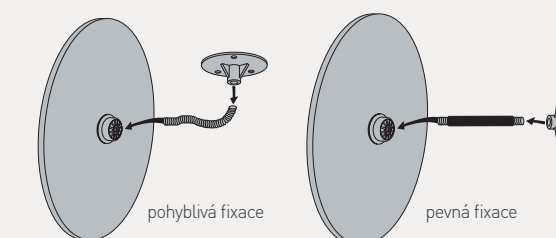

DODANÁ FIXACE PRO VELKOPLOŠNÁ ZRCADLA

Naše zrcadla jsou dodávána s univerzální fixací na zdi nebo sloupky o průměru od 34 do 90 mm. Umožňuje přesné nastavení polohy zrcadla.



STANDARDNÍ ZRCADLA

KVALITA POLYMIR®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	PEVNÁ FIXACE REFERENCE	POHYBLIVÁ FIXACE REFERENCE
2 metry	Ø 300	103	103 BF
4 metry	Ø 400	104	104 BF
6 metrů	Ø 500	105	105 BF
8 metrů	Ø 600	106	106 BF
12 metrů	600 x 400	110	110 BF

VELKOPLOŠNÁ ZRCADLA

KVALITA POLYMIR®

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA	OPTIKA (mm)	REFERENCE
15 metrů	Ø 800	108
20 metrů	800 x 600	118
25 metrů	Ø 900	109
30 metrů	1000 x 800	119

Polymir®
Záruka
3 roky

Polymir®
Záruka
3 roky

DOHLEDOVÁ ZRCADLA

DOHLEDOVÁ HEMISFÉRICKÁ ZRCADLA

1/2 A 1/8 SFÉRY

Dohledová hemisférická zrcadla VIALUX® umožňují kontrolu vstupu a regálů v obchodech.

KVALITA PMMA

Optika z PMMA přináší kvalitu čistého bezchybného odrazu. Je odolná, ale zůstává rozbitná.

KONTROLA 4 SMĚRŮ

Zrcadlo 1/2 sféry

Vypouknutí 1/2 sférového zrcadla nabízí zorné pole 360°, které umožní uživateli dohled nad místem.



KONTROLA 2 SMĚRŮ

Zrcadlo 1/8 sféry

Vypouknutí nabízí zorné pole 90°, které umožní uživateli dohled nad místem.



Zrcadlo 1/2 sféry
viditelnost 360°




Zrcadlo 1/8 sféry
viditelnost 90°



Prezentovaný model ref. 3645, Ø 450 mm


Použití hemisférických dohledových zrcadel

Dohledová hemisférická zrcadla umožňují kontrolu v lokálních obchodních místech (tabák, lékárna, restaurace) a v podnicích. 1/2 sférové umožňuje panoramatickou viditelnost kontrolované zóny. 1/8 sférové umístěné v rohu je vhodné do malých prostorů.



DODANÁ FIXACE PRO 1/2 SFÉRY

Zrcadla 1/2 sféry jsou určena k pověšení a dodaná se 4 řetězy, každý o délce 1 metru.



DODANÁ FIXACE PRO 1/8 SFÉRY

Vertikální zrcadla 1/8 sféry se připevňují do rohu na zeď dodanými šrouby a hmoždinkami.

ZRCADLA 1/2 SFÉRY

KVALITA PMMA

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

9 metrů

OPTIKA (mm)

Ø 450

REFERENCE

3645



ZRCADLA 1/8 SFÉRY

KVALITA PMMA

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST UŽIVATELE A ZRCADLA

4 metry

6 metrů

10 metrů

OPTIKA (mm)

Ø 660

Ø 800

Ø 1150

REFERENCE

1060

1080

1095



DOHLEDOVÁ ZRCADLA INSPEKČNÍ ZRCADLA


FRANCOUZSKÁ VÝROBA

Inspekční zrcadla VIALUX® jsou především určena bezpečnostním agentům, celníkům a policistům.

Tato zároveň lehká a pevná zrcadla vybavená teleskopickou tyčí zvyšují účinnost vykonávaných kontrol.

KVALITA POLYMIR®

Optika z Polymiru poskytuje čistý odraz bez deformace. Je nerozbitná, nedeformovatelná, odolná vůči nárazům a povrchově chráněná proti UV záření.

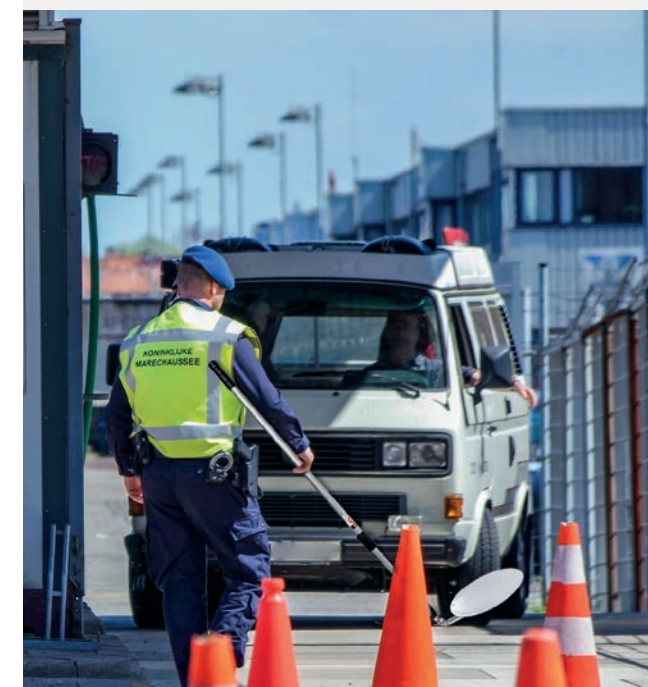

Prezentovaný model, ref. Vumax 320, Ø 300 mm:



Prezentovaný model, ref. Vumax 323, Ø 300 mm

S nebo bez osvětlení LED

Pro kontrolu během dne i noci vybavil VIALUX® svoje zrcadla výkonným vodotěsným osvětlením LED umožňujícím jeho použití v exteriéru.



KVALITA POLYMIR®

DĚLKA TYČE	OPTIKA (mm)	TELESKOPICKÁ TYČ REFERENCE	TELESKOPICKÁ TYČ S OSVĚTLENÍM REFERENCE
0,65 metrů	Ø 100	Vumax 319	
od 0,6 do 1,20 metrů	Ø 300	Vumax 320	
od 1 do 3 metrů	Ø 300	Vumax 323	
od 1 do 3 metrů	Ø 300		Vumax 321
od 0,6 do 1,20 metrů	Ø 400		Vumax 322 R*
Náhradní zrcadlo (Vumax 103V)	Ø 300		

*Reference 322R je připevňována na polohovatelná kolečka.
Zrcadla s osvětlením LED fungují se 3 dodanými AAA bateriemi.




PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTRICKÁ VÝHŘEVNÁ FÓLIE PROTI NÁMRAZE/OROSENÍ

Fólie umožňující rozmrznutí a odmžnění určitých typů zrcadel z Polymiru nebo PAS. Samoregulovatelná fólie 220V / 50-100W připevňená ve výrobě v momentě objednávky. Jistič není součástí dodávky.

VÝROBEK	REFERENCE
Elektrická výhřevná fólie proti námraze/orosení	CH

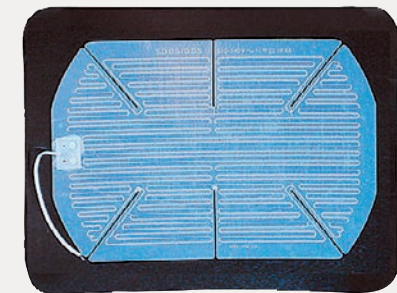

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

SLOUPY PRO ZRCADLA

VÝROBKY	REFERENCE
Ocelový sloup Ø 76 mm, H 4 m, žárový zinek	POT 76
Ocelový sloup barvený na žárový zinek zelenou barvou RAL 6005, Ø 76 mm, H 4 m	POT 76-6005

PODPĚRA PRO 2 ZRCADLA

Podpěra z žárově zinkované oceli. Umístění na zeď nebo na sloup o průměru od 60 do 90 mm.

VÝROBEK	REFERENCE
Podpěra z žárově zinkované oceli Ø 76 mm, délka 1,30 m	SUP 2M



Rady pro usazení

K dispozici pro přímé zapuštění nebo na patky

Minimální zapuštění dle typu země: 0,5 m

Vzdálenost mezi spodní částí rámu zrcadla a zemí: 2,30 m



PRODLOUŽENÍ FIXACE

Prodloužení o 150 mm je vhodné pro určité typy zrcadel (v červenobílém rámu, ve žlutočerném rámu, mnohoúčelová zrcadla). Pro konkrétní typy zrcadel, kterých se to týká, se na nás prosím obraťte.

VÝROBKY	REFERENCE
Profil 25 x 25 mm	AA60N
Profil 40 x 40 mm	AA61N

AA60N: profil 25x25 mm



AA61N: profil 40x40 mm

N.B. : Prosím ověřte si vhodnost výše nabízených příslušenství s našimi zrcadly.



SPECIÁLNÍ VÝROBA


Díky svým dovednostem a znalostem VIALUX® navrhuje a vyrábí na požádání zrcadla pro specifické účely (tramvaj, letiště, bazén, cyklotrasa...).

FRANCOUZSKÁ VÝROBA

AQUAMIR ZRCADLA PRO BAZÉNY

Tato specifická zrcadla zabezpečují optimální dohled nad exteriérovými a interiérovými bazény.

VÝROBKY	REFERENCE
Zrcadlo pro exteriérový bazén	9210 PS
Zrcadlo pro interiérový bazén	908

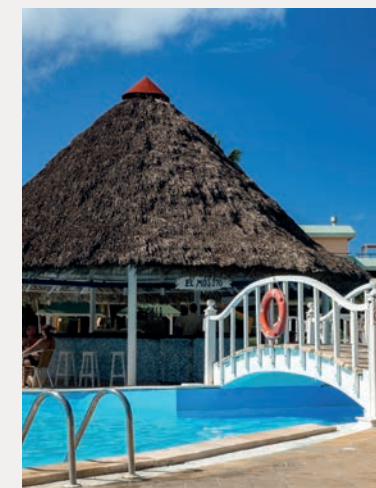

TRAMIR BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLA PRO TRAMVAJE

Tato specifická zrcadla vyhovují potřebám řidičů vidět perfektně na celou délku nástupiště a na otevírání/zavírání dveří.

VÝROBKY	REFERENCE
Tramir	118 CTS
Tramir	128 CTS



CYCLOMIR® ZRCADLA PRO BEZPEČNOST JEDNOSTOPÝCH VOZIDEL

Uspadňují viditelnost jednostopých vozidel v mrtvých úhlech.

VÝROBKY	REFERENCE
Cyclomir®	901 CYCL
Cyclomir®	B515 CYCL



SPECIÁLNÍ VÝROBA


LETECTVÍ

Tato zrcadla vyvinutá pro zjednodušení pohybu letadel během manipulace jsou umístěna vpředu a nastavená ke křídům letadla.



ZPĚTNÉ ZRCÁTKO

Tato zpětná zrcátka vyvinutá speciálně pro auta ORECA jsou zvláštní tím, že jsou extrémně lehká a nerozbitná.

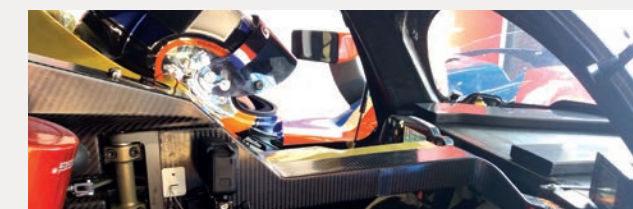



NEROZBITNÁ ZRCADLA
vialux.eu

Obchodní zastoupení:

Leden 2018, 1. výtisk