


PRODUKTOVÝ LIST

Tisk na materiál Lumina pro textilní vypínací rám (SEG) 190g/m² Dye

STFR1000x3000LUM

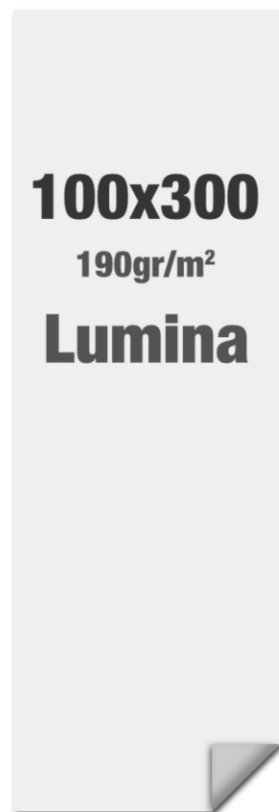


- Tisk pro textilní vypínací rám
- Lumina, 100% PES
- Ohnivzdornost třídy B1
- Tkanina s pryskyřičným povrchem, 190 g/m²
- Sublimace - transferový tisk
- Bez vrásek

PRODUKTOVÝ LIST

Tisk na materiál Lumina pro textilní vypínací rám (SEG) 190g/m² Dye

STFR1000x3000LUM

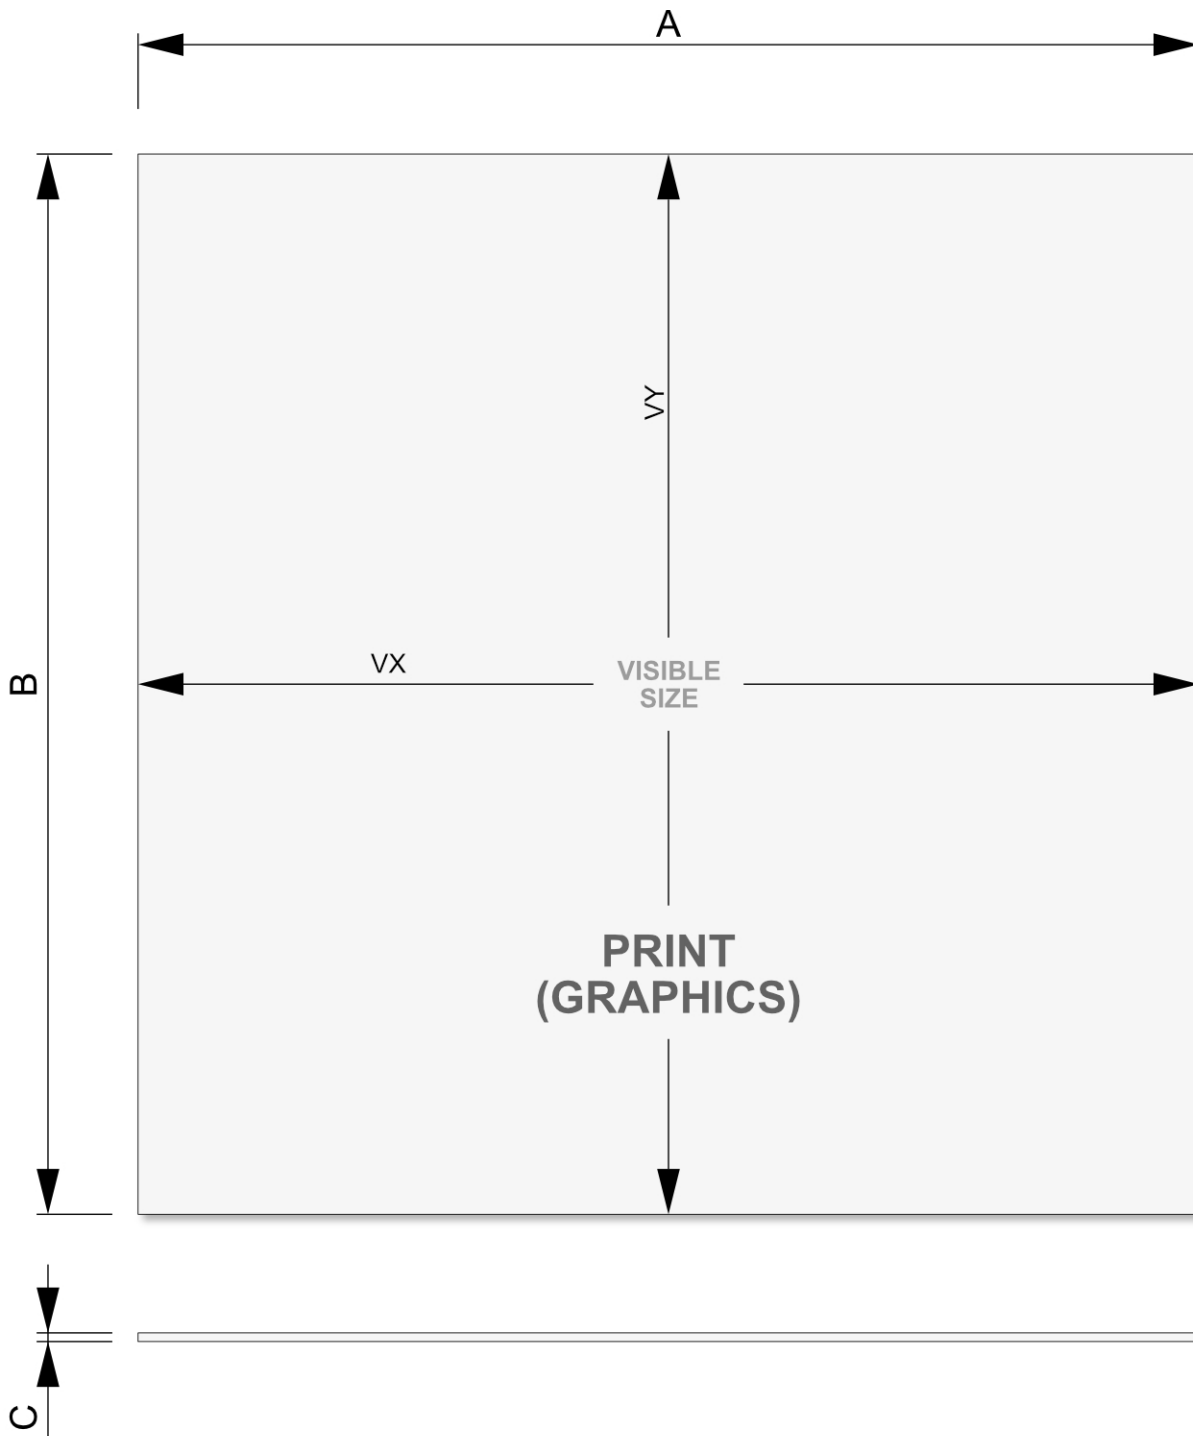

PRODUKTOVÝ LIST

Tisk na materiál Lumina pro textilní vypínací rám (SEG) 190g/m2 Dye

STFR1000x3000LUM

ZÁKLADNÍ INFORMACE

| SKU | Rozměry (mm) (A x B x C) | Formát (mm) | Viditelná část (mm) (VXxVY) | Rozteč otvorů (mm) (XxY) |
|------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| STFR1000x3000LUM | 1000 x 3000 x 14 | 1000 x 3000 mm | 1000 x 3000 mm | - |

| Orientace | Váha (kg) |
|-----------|-----------|
| Na výšku | 0,74 |

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

| Osvětlení | Osvětlení barva (K) | Svitivost (cd) | Světelná intenzita (lx) | Příkon (W) |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Ne | - | - | - | - |

SPECIFIKACE MONITORU

| Monitor type | Velikost LCD | Poměr stran | Rozlišení (px) | Kontrast | Rozměry monitoru (mm) (WxHxD) |
|--------------|--------------|-------------|----------------|----------|----------------------------------|
| - | - | - | - | - | - |

| Odezva (ms) | Nit (nt) | Provozní doba | Operační systém | Dotyková obrazovka | Dotyková fólie |
|-------------|----------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|
| - | - | - | - | Ne | Ne |

| Příkon (W) |
|------------|
| - |

BALENÍ

| Balící jednotka 1 (mm) | Balící jednotka 2 (mm) | Balící jednotka 3 (mm) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 450 x 300 x 54 | - | - |

| Paleta počet ks | Váha palety (kg) | Typ palety |
|-----------------|------------------|------------|
| - | - | - |

DALŠÍ INFORMACE

| Certifikace výrobku | EAN |
|---------------------|---------------|
| DIN4102B1 | 8596052208010 |